

02-14 界標管理辦法

附圖一：

規格（土地界標）


- 一、材料：鋼，硬度五七度至六三度。
- 二、顏色：鐵灰色。
- 三、長度單位：公厘。
- 四、頂端刻「土地界標」四字及「十」字，每字為五公厘見方，字寬一公厘、深一公厘之凹槽。
- 五、其他如附圖。

規格（輔助界標）

- 一、材料：鋼，硬度五七度至六三度。
- 二、顏色：鐵灰色。
- 三、長度單位：公厘。
- 四、頂端刻「輔助界標」四字及「十」字，每字為五公厘見方，字寬一公厘、深一公厘之凹槽。
- 五、其他如附圖。

鋼釘界標（土地界標）

鋼釘界標（輔助界標）

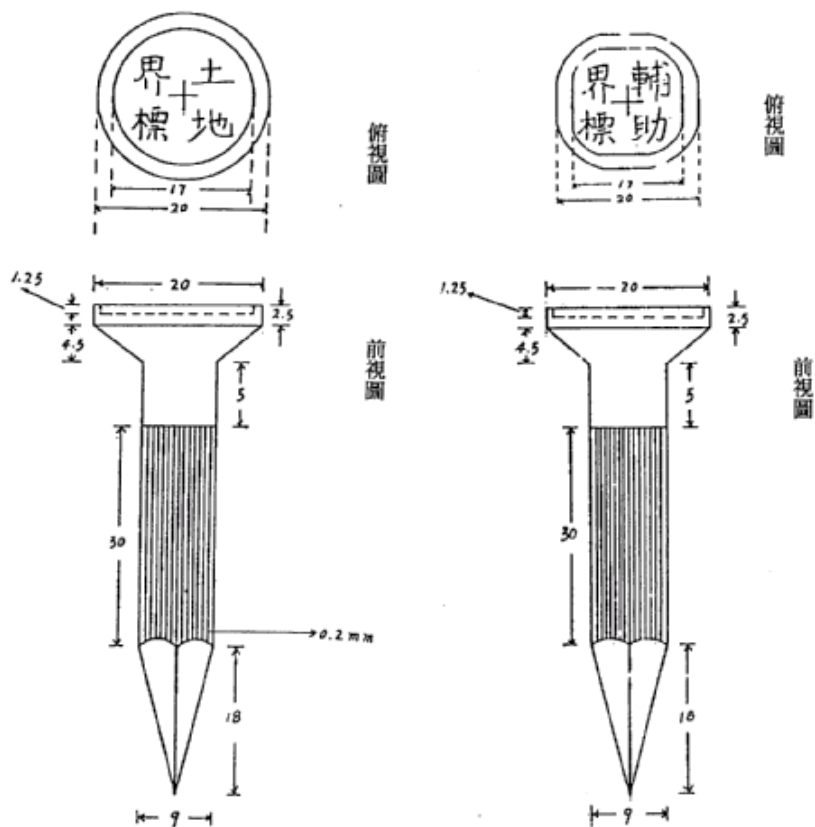

附圖二：

規格（土地界標）

一、材料：青銅或黃銅。

二、顏色：青銅色或黃銅色。

三、長度單位：公厘。

四、銅帽刻「土地界標」四字及「十」字，分別為深一公厘凹槽，中間同心圓為深二公厘凹槽。

五、銅帽厚度八公厘。

六、其他如附圖。

規格（輔助界標）

一、材料：青銅或黃銅。

二、顏色：青銅色或黃銅色。

三、長度單位：公厘。


四、銅帽刻「輔助界標」四字及「十」字，分別為深一公厘凹槽，中間同心圓為深二公厘凹槽。

五、銅帽厚度八公厘。

六、其他如附圖。

銅釘界標（土地界標）

銅釘界標（輔助界標）

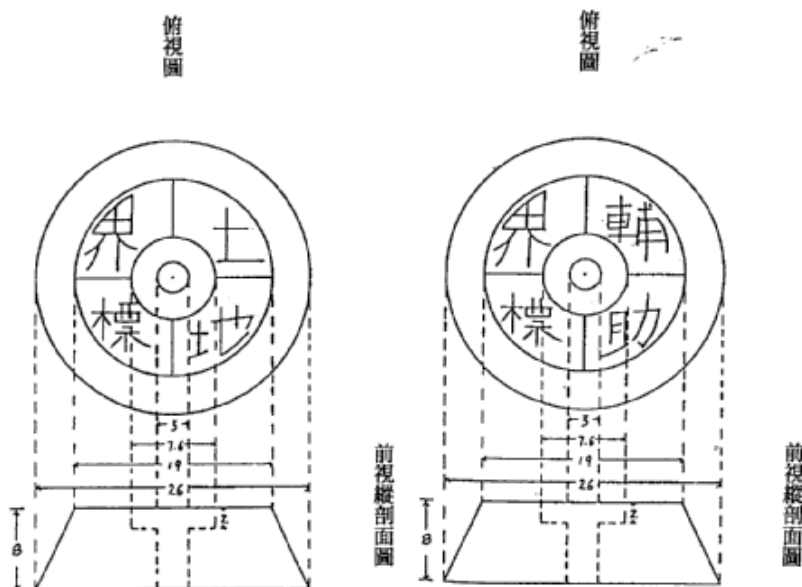

附圖三：

規格（土地界標）

一、材料：混凝土（採水、砂、石子為一：二：四之成分）內含鐵絲四支，強度為 3000psi 或 210kg/cm²。

二、顏色：混凝土原色。

三、長度單位：公厘。

四、頂端刻三十公厘見方「十」字，字寬五公厘、深五公厘之凹槽。立面相對兩面刻「土地界標」四字，每字為三十公厘見方，字寬五公厘、深五公厘之凹槽。

五、其他如附圖。

規格（輔助界標）

一、材料：混凝土（採水、砂、石子為一：二：四之成分）內含鐵絲四支，強度為 3000psi 或 210kg/cm²。

二、顏色：混凝土原色。


三、長度單位：公厘。

四、頂端刻三十公厘見方「十」字，字寬五公厘、深五公厘之凹槽。立面相對兩面刻「輔助界標」四字，每字為三十公厘見方，字寬五公厘、深五公厘之凹槽。

五、其他如附圖。

水泥界標（土地界標）

水泥界標（輔助界標）

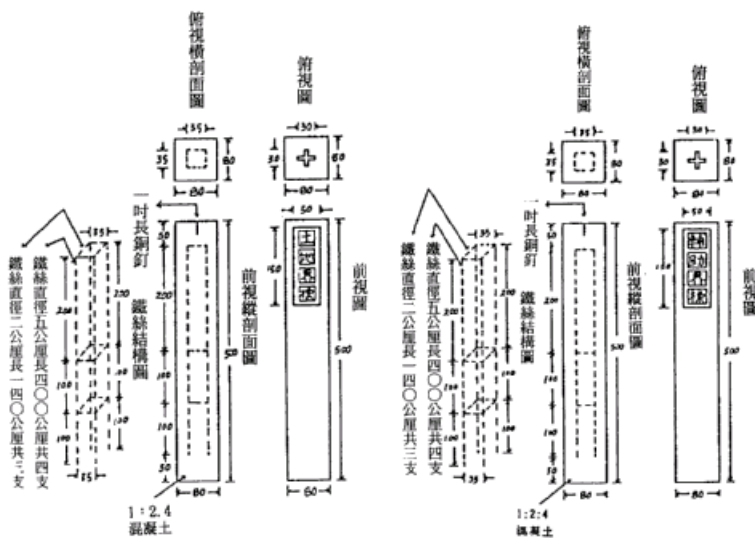

附圖四：

規格（土地界標）

一、材料：PE 塑膠。

二、顏色：紅色。

三、長度單位：公厘。

四、頂端刻「土地界標」四字及「十」字，每字為十五公厘見方，字寬二公厘、深三公厘之凹槽。立面相對兩面刻「土地界標」四字，每字為二五公厘見方，字寬三公厘、深一公厘凹槽。

五、其他如附圖。

規格（輔助界標）

一、材料：PE 塑膠。

二、顏色：紅色。

三、長度單位：公厘。

四、頂端刻「輔助界標」四字及「十」字，每字為十五公厘見方，字寬二公厘、深三公厘之凹槽。立面相對兩面刻「輔助界標」四字，每字為二五公厘見方，字寬三公厘、深一公厘凹槽。

五、其他如附圖。

塑膠界標（土地界標）

塑膠界標（輔助界標）

